

STATION DT MOBIL

CUVES DT-MOBIL CUBE

Homologuée pour le transport de gasoil et biodiesel selon ADR.


- Réservoir double paroi en acier laqué
- Cloison anti-roulis intégrée
- Coffre de protection et rangement avec couvercle en acier galvanisé, cadénassable anti-vol
- Ouverture du couvercle assisté par vérin à gaz
- Coffre de protection abritant:
 - Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
 - Témoin optique de fuite
 - Soupape de surpression
 - Tube d'aspiration 1" avec vanne coupe circuit, évent 3/4" avec vanne coupe circuit et tube plongeur de remplissage 2" (cadénassable)
- Socle élévateur et 4 anneaux de levage
- Gerbage 2 cuves pleines possible

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique. Contrôles périodiques obligatoires pour la validité de l'homologation voir point info page 16.

**HOMOLOGUÉ
ADR**



Coffre de protection

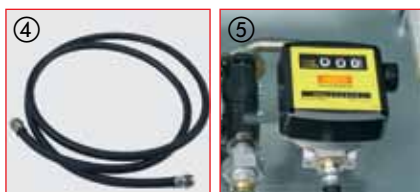

CUVES DT-MOBIL CUBE

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve DT-Mobil CUBE 650 litres	GO	153 x 80 x 72,2	273	8835
Cuve DT-Mobil CUBE 980 litres	GO	153 x 80 x 115,8	335	8836

ACCESSOIRES

Désignation		Référence
① Pompe à main, 40 l/min avec bec verseur et 4 m de flexible	GO	8266
② Pompe à main 40 l/min avec compteur bec verseur et 4 m de flexible	GO	8267
③ Pompe électrique 12 V, 56 l/min, avec pistolet automatique et 4 m flexible avec filtre d'aspiration	GO	8264
24 V, 70 l/min, avec pistolet automatique et 4 m de flexible avec filtre d'aspiration (marche aussi en 12 V, débit 35 l/min)	GO	8265
230 V, 56 l/min, avec pistolet automatique et 4 m de flexible avec filtre d'aspiration	GO	7222
④ Flexible de distribution DN19 pour pompe électrique avec 2 raccords filetés 1" en remplacement (à commander en même temps que la pompe)	6 m GO	7903
	8 m GO	7904
	10 m GO	7905
⑤ Compteur mécanique 3 chiffres prémonté pour DT CUBE	GO	8138