

STATION DWT

CUVES DWT

Cuve garantie 25 ans

- Cuve en polyester fibre de verre, inaltérable, résistante au gel, au soleil et à la corrosion
 - Double paroi
 - Translucide avec indicateur de niveau
 - Témoin optique de fuite
 - Ouverture trou d'homme Ø 170 mm sans couvercle
 - Poignées de manutention à vide
- Cuve conforme à l'arrêté du 01/07/04
- Homologation DIBT applicable dans toute la CE
- Contrôle de fabrication régulier TÜV


Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.



Couvercle métallique



Capot polyester



Flexible avec crépine

10

CUVES DWT

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve DWT 1300 litres	GO	150 x 74 x 156	80	7448
Cuve DWT 1500 litres	GO	150 x 74 x 180	90	7449
Cuve DWT 2000 litres	GO	200 x 86 x 156	100	7450
Cuve DWT 2350 litres	GO	200 x 86 x 180	110	7451

ACCESSOIRES

Désignation		Référence
① Couvercle métallique TF avec 2 piquages 2" (en biais) filetés (remplissage et évent), 1 piquage 2" et 1 piquage 1" taraudés, champignon 2" pour évent	GO	1451F
② Flexible d'aspiration GM avec clapet crépine, réduction concentrique filetée 2", taraudée 1", sortie à 90° taraudée 1", longueur 1,9 m	GO	7457
③ Capot polyester cadencassable et support de capot pour station DWT		7348
Flexible de distribution DN19 avec 2 raccords filetés 1" pour pompe électrique DWT55 et DWT PRO en remplacement (à commander en même temps que la pompe)	6 m	GO 7903
	8 m	GO 7904
	10 m	GO 7905
④ Dalle de rétention		124 x 78 x 2 2 8714

STATION DWT

STATIONS DWT 56 PRO

Pour le stockage à l'intérieur et à l'extérieur

Produit fiable, conçu pour une utilisation intensive.

- Cuve en polyester fibre de verre, inaltérable, résistante au gel, au soleil et à la corrosion
 - Double paroi
 - Translucide avec indicateur de niveau
 - Témoin optique de fuite
 - Couvercle métallique avec évent et flexible d'aspiration avec clapet anti-retour
- Pompe électrique 230 V auto-amorçante carrossée (voir descriptif page 45) avec:
 - Pistolet automatique et 4 m de flexible
 - Compteur mécanique
 - Support pistolet avec interrupteur de pompe
- Cuve conforme à l'arrêté du 01/07/04
- Homologation DIBT applicable dans toute la CE
- Contrôle de fabrication régulier TÜV


Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.



Pompe électrique carrossée, 56 l/min



Témoin optique de fuite intégré dans la paroi de la cuve (système breveté) Classe de sécurité 3 selon norme NF EN 13160

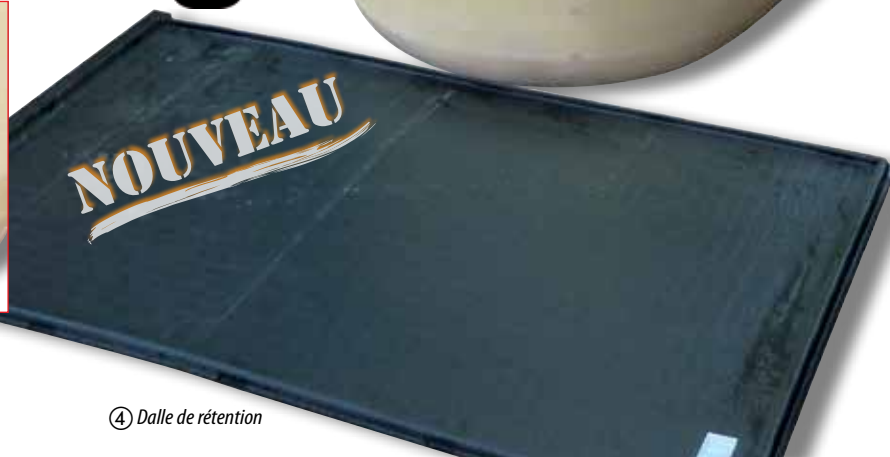

④ Dalle de rétention

STATIONS DWT 56 PRO

Désignation	Débit en l/min	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence	
Station DWT 56 PRO 1300 litres	GO	56	182 x 74 x 188	110	7368
Station DWT 56 PRO 1500 litres	GO	56	182 x 74 x 211	120	7369
Station DWT 56 PRO 2000 litres	GO	56	232 x 86 x 188	130	8634
Station DWT 56 PRO 2350 litres	GO	56	232 x 86 x 211	140	8635