


Pompes Cematic

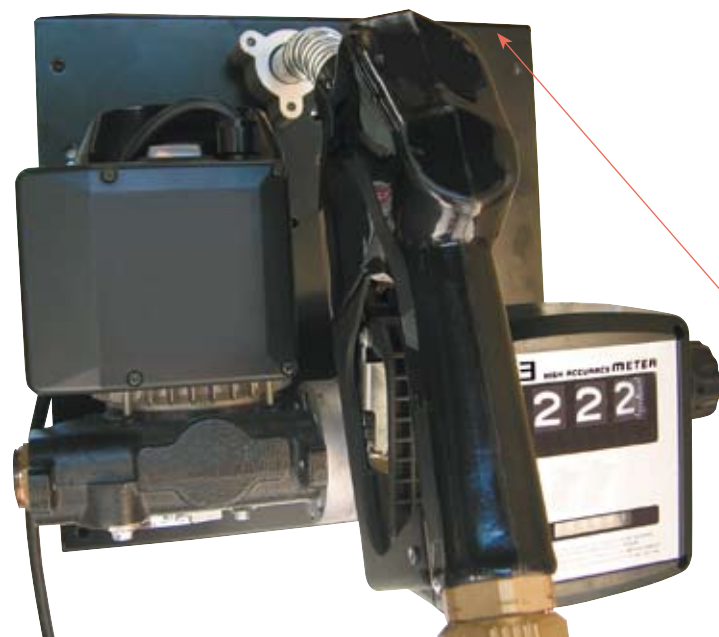

Pompe Cematic PLATINE


Pompe montée sur une platine permettant une installation facile et rapide sur des réservoirs.

- Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass.
- Conception légère et robuste.
- Pistolet automatique avec raccord tournant.
- Support pistolet.
- 4 m de tuyau de distribution.
- Compteur mécanique 3 chiffres.
- Raccords en entrée et sortie de pompe pas gaz 1" taraudés.
- **Flexibles de liaison et d'aspiration en option** (voir ci-dessous).



Pompe Cematic sur PLATINE

Désignation	Dimension en cm (L x p x h)	Poids en kg	Référence
Pompe Cematic sur PLATINE 12 V, K33 AZ, environ 35 l/min	35 x 38 x 35	11	9761
Pompe Cematic sur PLATINE 24 V, K33 AZ, environ 35 l/min	35 x 38 x 35	11	9762
Pompe Cematic sur PLATINE 230 V, K33 AZ, environ 56 l/min	35 x 38 x 35	17	9763C

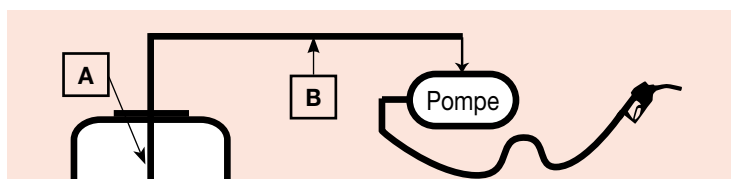

Accessoires

Désignation	Repère schéma	Longueur en m	Référence
① Flexible liaison DN 25 (cuve pompe) avec clapet anti-retour, raccord tournant et 2 raccords filetés 1"	B	1,2	9764
Flexible liaison DN 25 (cuve pompe) avec raccord tournant et 2 raccords filetés 1"	B	2	9959
Flexible liaison DN 25 (cuve pompe) avec raccord tournant et 2 raccords 1"	B	3	9817
② Flexible d'aspiration PM en PVC de 1,6 m avec clapet anti-retour, crépine et raccord fileté 1"	A	1,6	7783
③ Flexible d'aspiration GM avec crépine, réduction concentrique fileté 2", taraudée 1", sortie à 90° taraudée 1"	A	1,8	7457



Filtre à gas-oil séparateur d'eau

Fonction séparateur d'eau et filtration des particules.

Le filtre doit être changé au stade de saturation (perte progressive de débit).

Désignation	Débit l/min	Référence
Filtre gas-oil séparateur d'eau 70 l/min avec tête et cartouche	70	9768
Cartouche filtre seule pour filtre 9768	70	9769
Filtre à particules gasoil 60 l/min avec tête et cartouche	60	90077M



Nouveau!