



CUVES



CUVES POLYESTER FIBRE DE VERRE (PFV)

Depuis plus de 50 ans CEMO fabrique des réservoirs en polyester fibre de verre (PFV) offrant le meilleur rapport poids-résistance

- ♦ Nos procédés de fabrication industriels vous garantissent une qualité régulière et optimale qui assure une utilisation durant de longues années
- ♦ Haute résistance aux intempéries (UV) et à la corrosion
- ♦ Températures d'utilisation : -20 °C à + 40 °C
- ♦ Matériau aisément réparable
- ♦ Parois internes lisses facilitant le nettoyage
- ♦ Indicateur de niveau optique
- ♦ Grand trou d'homme à ouverture rapide pour un remplissage et un nettoyage aisés de la cuve
- ♦ Jusqu'à 70 % plus légère qu'une cuve acier
- ♦ Convient pour les liquides ayant une densité jusqu'à 1,2 kg/dm³



Les cuves CEMO PFV sont disponibles sous plusieurs formes et dans de nombreuses capacités : ovales, coffres et rectangulaires, de 200 à 10 000 litres



CUVES PFV COFFRES

Le best of CEMO

- ◆ Contenance de 300 à 10 000 litres
- ◆ Forme compacte
- ◆ Châssis porteur en acier galvanisé
- ◆ Indicateur de niveau optique
- ◆ Soupape(s) d'aération sur le couvercle
- ◆ Bride en inox de série
- ◆ Cloisons anti-vagues impératives pour application transport (en option)
- ◆ Traitement vapeur, cloisons anti-vagues et accessoires voir pages 242 et 243

Les cuves PFV coffres sont disponibles uniquement sur demande



Désignation	Trou d'homme Ø mm	Dimensions bride DN	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PFV coffre 300	190	25	102 x 62 x 72	24	2854S
Cuve PFV coffre 400	190	25	133 x 62 x 72	28	2855S
Cuve PFV coffre 500 long	190	25	162 x 62 x 72	35	2856S
Cuve PFV coffre 500 court	190	25	105 x 95 x 71	41	5944S
Cuve PFV coffre 600	190	25	134 x 63 x 102	45	5910S
Cuve PFV coffre 700	380	25	146 x 101 x 80	54	2857S
Cuve PFV coffre 1 000	380	25	147 x 101 x 99	58	2858S
Cuve PFV coffre 1 800 avec cloisons anti-vagues	420	40	154 x 148 x 128	115	7696S
Cuve PFV coffre 2 000 avec cloisons anti-vagues	420	40	194 x 102 x 152	135	5115S
Cuve PFV coffre 5 000 avec cloisons anti-vagues	420	40	231 x 198 x 169	321	6538S
Cuve PFV coffre 8 000 avec cloisons anti-vagues	420	50	376 x 220 x 179	780	11325S
Cuve PFV coffre 10 000 avec cloisons anti-vagues	420	50	376 x 220 x 200	810	11326S

ACCESSOIRES



Désignation	Référence
① Couvercle vissant Ø 190 mm complet (embase + couvercle)	6393C
② Trou d'homme Ø 380 mm à fermeture 1/4 de tour complet (embase et joint fournis)	90045C
③ Trou d'homme Ø 420 mm complet (couvercle avec 2 soupapes et joint)	9020

CUVES PFV

CUVES PFV OVALES

Large choix

- Contenance de 600 à 10 000 litres
- Cuve sur patins bois imprégnés de 600 à 6 000 litres (patins acier galvanisé en option)
- Cuve sur patins acier galvanisé de 7 000 à 10 000 litres
- Indicateur de niveau optique
- 2 types de trou d'homme selon la capacité et le type de la cuve (trou d'homme avant = à l'opposé de la sortie)
- Soupape(s) d'aération sur le couvercle
- Bride inox de série
- Cloisons anti-vagues impératives pour application transport (en option)

Traitement vapeur, cloisons anti-vagues et accessoires voir pages 242 et 243



Toutes les cuves PFV ovales CEMO sont livrées avec une bride filetée en inox

Désignation	Trou d'homme Ø mm	Dimensions bride DN	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence	
					Trou d'homme avant	Trou d'homme milieu
Cuve PFV ovale 600	360	25	137 x 92 x 91	40		1001S
Cuve PFV ovale 750	360	25	165 x 92 x 91	45		1002S
Cuve PFV ovale 1 000 long	360	25	215 x 92 x 91	56		1003S
Cuve PFV ovale 1 000 court	360	25	146 x 122 x 103,5	57		1004S
Cuve PFV ovale 1 500 court	360	25	201 x 122 x 103,5	82		1009S
Cuve PFV ovale 2 000 long	360	40	266 x 122 x 104	105	1010S	
Cuve PFV ovale 2 000 court	420	40	190 x 143 x 138	100		1824SS
Cuve PFV ovale 3 000	420	40	275,5 x 143 x 138,2	130	1059S	
Cuve PFV ovale 4 000	420	40	366 x 143 x 138	173	1061S	
Cuve PFV ovale 5 000	420	50	366 x 154 x 155	218	1063S	
Cuve PFV ovale 6 000	420	50	342,5 x 179 x 170	280	5101S	
Cuve PFV ovale 7 000	420	50	400 x 179 x 170	401	1025S	
Cuve PFV ovale 8 500	420	50	426,4 x 188 x 182	470	6674S	
Cuve PFV ovale 10 000	420	50	499,5 x 188 x 182	538	3083S	

ACCESSOIRES



	Désignation	Référence
❶	Trou d'homme Ø 360 mm complet (couvercle avec 1 soupape et joint) pour cuves PFV ovales jusqu'à 1 000 litres long	3493C
	Trou d'homme Ø 360 mm complet (couvercle avec 1 soupape et joint) pour cuves PFV ovales de 1 000 litres court à 2 000 litres long	3489C
❷	Trou d'homme Ø 420 mm complet (couvercle avec 2 soupapes et joint) pour cuves PFV ovales à partir de 2 000 litres court	9020

CUVES PFV RECTANGULAIRES

Maniable à vide

- ♦ Contenance de 200 à 600 litres
- ♦ Cuve fond plat (à poser sur un sol plan)
- ♦ Bords renforcés autour de la cuve permettant une prise à mains nues (cuve vide)
- ♦ Couvercle vissant Ø 190 mm
- ♦ Cuve livrée sans orifice de vidange (voir accessoires pages 242 et 243)

Pour le transport, les cloisons anti-vagues en option sont impératives (nous consulter)



600 litres




400 litres

200 litres

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PFV rectangulaire 200	87 x 57 x 62,5	12	1043
Cuve PFV rectangulaire 400	122 x 63 x 77,1	19	1045
Cuve PFV rectangulaire 600	117 x 69 x 110	30	7958

ACCESSOIRES



Désignation	Contenance en l	Référence Mamelon associé	DN	Poids en kg	Référence
1 Manchon PVC moulé taraudé pas gaz (vidange totale) Attention : il faut surélever le bac avec un cadre piètement (voir ci-dessous) Nous consulter pour le délai Pour une sortie mâle, pensez à commander le mamelon PVC associé		1527	25		1753
		1528	32		1754
		1529	40		1755
		1530	50		1756
2 Cadre piètement en acier galvanisé (permet de surélever une cuve, embout moulé)	200			11	7784
	400			13	7785
	600			13	7787
3 Couvercle vissant Ø 190 mm complet (embase + couvercle)					6393C

ACCESSOIRES CUVES PFV

VANNES



Désignation		Bride int DN	Référence
1	Robinet progressif polypropylène fileté (à monter comme une traversée de paroi)	15	1314
		20	1315
2	Eau : Vanne à boisseau sphérique laiton matricé, taraudée des deux côtés au pas gaz, poignée plate en acier	20	1303
		25	1304
		32	1305
		40	1306
		50	1307
		80	1308
3	Chimie : Vanne à boisseau polypropylène sphérique taraudée des deux côtés au pas gaz	20	9051
		25	1310
		32	1311
		40	1312
4	Vin : Vanne à boisseau sphérique laiton nickelé taraudée au pas gaz, filetée pas Mâcon	50	1313
		40	9015
		50	9016

TRAVERSÉES DE PAROIS




Désignation		DN Int	DN Ent	Référence
5	Traversée de paroi polypropylène simple filetée pas gaz, avec bouchon et joint plat nitrile vidange économique : 3 cm minimum du fond	20		10910F
		25		10911F
		32		10912F
		40		10913F
		50		10914F
6	Traversée de paroi polypropylène double filetée et taraudée pas gaz, joint plat nitrile vidange économique : 3 cm minimum du fond	15	25	1515
		20	32	1516
		25	32	1517
		40	50	1518
		50	70	1519

ACCESSOIRES



Désignation		Bride int DN	Référence
7	Évent en PVC taraudé à monter sur traversée de paroi non incluse	32	5023
		50	1811
8	Kit de réparation polyester composé d'1 kg de résine incolore, catalyseur, mât de fibre de verre et pinceau		5988
9	Embout cannelé en PVC ou PP pour tuyau souple avec filetage pas gaz	20	9010
		25	9011
		32	9012
		40	9013
		50	9014
10	Tamis de remplissage pour dôme	ø 360 mm	8241
		ø 380 mm	8628
		ø 420 mm	3080

BRIDES - CUVES PFV OVALES ET COFFRES



Désignation	DN int	Référence	
		jusqu'à 1 500 l	à partir 1 800 l
① Joint pour sortie de cuve	75	1688	
	100		1687
② Bride borgne de fermeture en inox		1367	1368
③ Bride en inox avec filetage pas gaz	20	5954	5955
	25	1384	1385
	32	1386	1387
	40	1388	1542
	50	1389	1390
	80	5614	1391
	100		1392
④ Bride, moulée sur la cuve	20	1743	
	25	1744	
	32	1745	
	40	1746	
	50	1747	
	65	1748	
	80	1749	
	100	1750	
	125	2885	
	150	2897	
	200	2898	

PATINS ACIER GALVANISÉ CUVES PFV OVALES



Désignation	Profilé	Longueur en cm	Poids en kg	Référence
1 000 court	U 100 x 50 x 5	1 460	28	9652
1 500	U 100 x 50 x 5	2 000	41	9654
2 000 court	U 100 x 50 x 5	1 900	40	9655
3 000	U 100 x 50 x 5 (pour réf. 1059S)	2 755	53	9658
4 000 + 5 000	U 100 x 50 x 5	3 770	64	9659
6 000	U 100 x 50 x 5	3 485	81	9660

CLOISONS ANTI-VAGUES PFV



Désignation	Référence
Cloisons anti-vagues pour cuves montées sur véhicule roulant jusqu'à 80 km/h	
Cuves jusqu'à 1 500 (1 paire)	9085
Cuves de 2 000 à 3 000 (1 paire)	9086
Cuves 4 000 et 5 000 (1 paire)	9022
Cuves 6 000 et 7 000 (1 paire)	9023
Cuves de 8 500 à 10 000 (2 paires)	9024

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS CUVES PFV

Désignation	Référence
Traitement vapeur pour cuves PFV	
jusqu'à 500	9661
600 à 1 000	9662
1 500 à 2 000	9663
3 000 à 5 000	9664IN

CUVES PE

CUVES PE COFFRES

Résistante mais légère

- ♦ Cuve en polyéthylène recyclable
 - ♦ Contenance de 600 à 3 000 litres
 - ♦ Forme coffre compacte, avec centre de gravité bas
 - ♦ Bouchon 1" fileté pour vidange totale
 - ♦ Trou d'homme avec couvercle Ø 380 mm monté sur charnière et manchette intérieure anti-vagues
 - ♦ Couvercle avec évent d'aération et fermeture 1/4 de tour
 - ♦ Poignées de manutention à vide
 - ♦ Pieds intégrés pour fixation directe sur châssis ou plateau de véhicule en combinaison avec sangles
 - ♦ Vidange en retrait taraudée 2" et inserts moulés pour bride inox
 - ♦ Indicateur de niveau optique gravé dans la masse
 - ♦ Cuve 600 litres pouvant être directement fixée sur palette Europe
 - ♦ Cuve 2 000 et 3 000 litres
 - 2 vidanges latérales taraudées 2" supplémentaires
 - Possibilité de monter les brides inox CEMO en sortie de cuve
 - ♦ Cloisons anti-vagues PE en option (voir page 245)
- Existe sur demande en version anti-algues, matière PE, couleur verte



600 litres



Trou d'homme avec couvercle monté sur charnière et manchette anti-vagues



Trou d'homme avec vue sur les cloisons anti-vagues



2 000 litres



Bouchon de vidange totale 1"



Mamelon 2" en option et inserts moulés pour bride en option



Pied de fixation



Bride sur sortie latérale uniquement sur versions 2 000 et 3 000 litres en option

Désignation	Trou d'homme Ø mm	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PE coffre 600	ø 380 avec couvercle monté sur charnière	120 x 90 x 90	35	8273
Cuve PE coffre 1 000		145 x 114 x 100	54	8274
Cuve PE coffre 2 000		190 x 135 x 117	82	8275
Cuve PE coffre 3 000		240 x 150 x 117	138	11510

BRIDES




Désignation	DN int	Référence	
1 Kit de montage nécessaire pour monter la bride inox sur cuve PE coffre		8445	
2 Bride inox fileté pas gaz (à monter à l'arrière des cuves ou sur les deux sorties latérales des versions 2 000 et 3 000 litres) A monter obligatoirement avec le kit réf 8445	20	600 et 1 000 l	2 000 et 3 000 l
	25	5954	5955
	32	1384	1385
	40	1386	1387
	50	1388	1542
		1389	1390

MAMELONS ET BOUCHONS



Désignation	Pouce Int	Référence
3 Mamelon réduit fileté PP (2 pièces)	2" x 3/4"	8406
4 Mamelon réduit fileté PP	2" x 1"	8407
	2" x 1 1/2"	8408
5 Mamelon double PP	2"	8409
6 Bouchon de vidange totale fileté 1"	1"	91001
7 Bouchon PP fileté	2"	8410

CLOISONS ANTI-VAGUES PE



Désignation	Référence	
Cloisons anti-vagues PE (1 paire) impératives pour cuves montées sur véhicule roulant jusqu'à 80 km/h - livrées montées	Cuve PE coffre 600	10163M
	Cuve PE coffre 1 000	10164M
	Cuve PE coffre 2 000	10165M
	Cuve PE coffre 3 000	11574M

CHÂSSIS ACIER ZINGUÉ



Désignation	Référence	
Châssis support acier zingué avec passages de fourches bilatéraux pour cuves PE	Cuve PE coffre 600	11514
	Cuve PE coffre 1 000	11515
	Cuve PE coffre 2 000	11516
	Cuve PE coffre 3 000	11517

ACCESSOIRES




Désignation	Référence
8 Tamis de remplissage pour dôme ø 380 mm	8628
9 Trou d'homme Ø 380 mm à fermeture 1/4 de tour complet (embase et joint fournis)	90045C
10 Kit de 2 sangles d'arrimage pour cuves PE coffres 600, 1 000 et 2 000	91668
10 Kit de 2 sangles d'arrimage pour cuve PE coffre 3 000	91505

CUVES PE

CUVES PE RECTANGULAIRES

Cuve de très haute qualité, résistante au vieillissement et recyclable

- ♦ Contenance de 125 à 600 litres
- ♦ Volume idéal pour le transport
- ♦ Réservoir en polyéthylène moyenne densité (PEMD) réalisé par rotomoulage
- ♦ Épaisseur de la matière : entre 5 et 7 mm en moyenne
- ♦ Densité maximale admissible : 1,0 kg/dm³
- ♦ Couvercle de remplissage vissant S160 x 7 avec soupape de surpression et d'aération
- ♦ Orifice de remplissage avec diamètre de passage 140 mm
- ♦ Empreintes pour l'arrimage par sangles pendant le transport
- ♦ Passage de fourches intégré
- ♦ Poignées de manutention à vide intégrées
- ♦ Cloisons anti-vagues sur les modèles 450 et 600 litres
- ♦ Gerbable grâce aux plots d'empilage

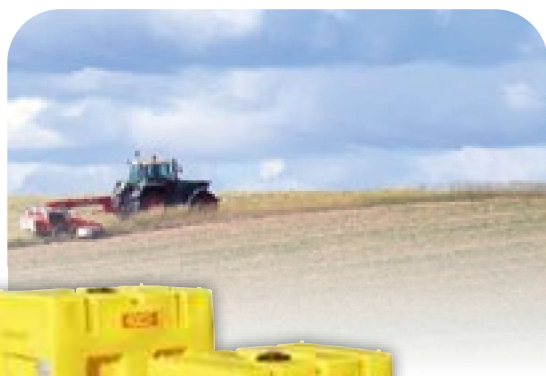

Cuves de 125 à 600 litres



Superposable avec plots de blocage, passage de fourches intégré et poignées



Couvercle avec soupape de surpression et d'aération



Poignées de manutention



600 litres



Empreinte pour passage de sangle



Vidange en option

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PE rectangulaire 125	80 x 60 x 45	15	10095
Cuve PE rectangulaire 200	80 x 60 x 59	16	10096
Cuve PE rectangulaire 450	116 x 76 x 73	35	10097
Cuve PE rectangulaire 600	116 x 76 x 102	43	10098

TRAVERSÉES DE PAROIS




Désignation

- ❶ Traversée de paroi polypropylène simple filetée pas gaz, avec bouchon et joint plat nitrile vidange économique : 3 cm minimum du fond
- ❷ Traversée de paroi polypropylène double filetée et taraudée pas gaz, joint plat nitrile vidange économique : 3 cm minimum du fond

DN Int	DN Ext	Référence
20		10910F
25		10911F
32		10912F
40		10913F
50		10914F
15	25	1515
20	32	1516
25	32	1517
40	50	1518
50	70	1519

VANNES



Désignation

- ❸ Eau : Vanne à boisseau sphérique laiton matricé, taraudée des deux côtés au pas gaz, poignée plate en acier
- ❹ Chimie : Vanne à boisseau polypropylène sphérique taraudée des deux côtés au pas gaz
- ❺ Vin : Vanne à boisseau sphérique laiton nickelé taraudée au pas gaz, filetée pas Mâcon
- ❻ Robinet progressif polypropylène fileté (à monter comme une traversée de paroi)

Bride int DN	Référence
20	1303
25	1304
32	1305
40	1306
50	1307
80	1308
20	9051
25	1310
32	1311
40	1312
50	1313
40	9015
50	9016
15	1314
20	1315

SANGLES



Désignation

- ❷ Kit de 2 sangles d'arrimage pour cuves PE rectangulaires 125, 200 et 450
- ❸ Kit de 2 sangles d'arrimage pour cuve PE rectangulaire 600

Référence


91033
91505

CUVES DE STOCKAGE AÉRIENNES

CUVES PE VERTICALES

Indispensable pour le stockage de l'eau

- ♦ Cuve en PEHD teintée dans la masse, opaque à la lumière, évitant la prolifération d'algues
 - ♦ Contenance de 750 à 5 000 litres
 - ♦ Possibilité de raccordement en batterie (nous consulter pour la version 5 000 litres)
 - ♦ Température d'utilisation de -20 °C à + 30 °C
 - ♦ Densité maximale admissible 1,2 kg/dm³
- Accessoires pour cuves verticales voir page 249

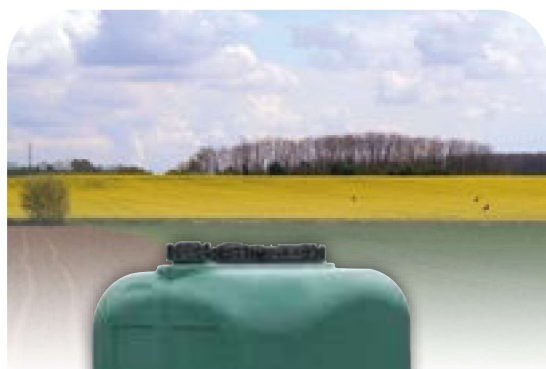

750 litres



1 500 et 2 000 litres




3 000 litres



5 000 litres

Désignation	Trou d'homme Ø mm	Nb raccord 2" remplissage	Nb raccord en sortie	Bandage de renfort	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
750	140	3	1	Non	73 x 73 x 166	25	7848
1 100	400	2	1	Oui	145 x 72 x 133,5	53	8315
1 500	400	2	1	Oui	152 x 72 x 160,5	80	7650
2 000	400	2	1	Oui	203 x 72 x 165	130	7651
3 000	500 x 400	2	2	Non	263 x 88 x 165	130	7653
5 000	140	3		Oui	239 x 135 x 198	240	8317

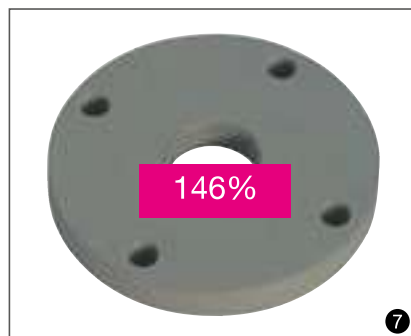

Désignation	750 l	1 100 l	1 500 l	2 000 l	3 000 l	5 000 l	Référence
① Bride avec robinet à boule 1"	X	X	X	X	X		7654
② Indicateur de niveau mécanique	X		X	X	X		7655
③ Raccord compression coudé à 90° pour raccorder une pompe immergée	X	X	X	X	X	X	7656
④ Kit de liaison complet 2" pour mise en batterie des cuves (brides 2" incluses)	X	X	X	X	X		7657
⑤ Aspiration flottante		X	X	X	X		7658
⑥ Raccord compression en T 2" (avec bride incluse)	X	X	X	X	X		7662
⑦ Bride taraudée 1"	X	X	X	X	X		7736
⑧ Bride taraudée 2"	X	X	X	X	X		7737
⑨ Évent d'aération fileté 2"	X	X	X	X	X	X	90196
⑩ Trop-plein DN 50 (fourni avec joint à lèvres - prévoir une scie cloche DN 50 pour son installation)	X	X	X	X	X	X	91006

TONNELETS ALIMENTAIRES



TONNELETS PE ALIMENTAIRES

Utilisation alimentaire ou industrielle

- En polyéthylène haute densité certifié contact alimentaire
- Contenance de 15 à 500 litres
- Sortie basse avec un robinet DN 19
- Equipé d'un couvercle vissant Ø 190 mm (Ø 125 mm pour les 15 et 30 litres) avec bouchon
- Muni de 2 poignées de transport à vide en plastique (en acier zingué pour le modèle 15 litres)
- Le bouchon peut être monté à la place du robinet
- Raccord d'adaptation avec sortie fileté au pas gaz en option




A Finition viticole avec bonde de fermentation



B Finition industrielle avec bouchon

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence Finition viticole A	Référence Finition industrielle B
Tonnelet PE alimentaire 15 litres	Ø31 x 38	1	9466	9463
Tonnelet PE alimentaire 30 litres	Ø33 x 45	2	9467	9464
Tonnelet PE alimentaire 60 litres	55 x 35 x 58	3,5	9300	1419
Tonnelet PE alimentaire 100 litres	63 x 42 x 66	5,5	9301	1420
Tonnelet PE alimentaire 150 litres	73 x 45 x 73	8,5	9302	1421
Tonnelet PE alimentaire 200 litres	84 x 48 x 81	11	9303	1422
Tonnelet PE alimentaire 300 litres	91 x 59 x 89	13,5	9304	1423
Tonnelet PE alimentaire 500 litres	106 x 74 x 103	21	9306	2589

ACCESSOIRES TONNELETS PE

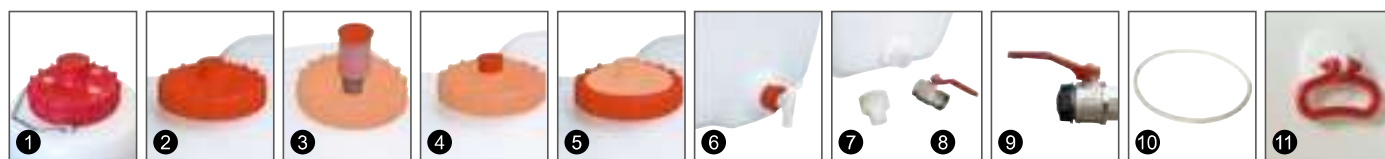

Désignation	DN Int	Pour finition viticole A	Pour finition industrielle B	Référence
❶ Couvercle vissant complet Ø 125 mm pour tonnelets 15 et 30 litres		X	X	9310
❷ Couvercle vissant complet Ø 190 mm pour tonnelets à partir de 60 litres		X	X	2153
❸ Bonde de fermentation complète		X		1428
❹ Bouchon		X	X	1425
❺ Collettere Ø 190 mm pour couvercle vissant		X	X	9461
Joint viton pour robinet pour liquide agressif			X	9412
Robinet en laiton nickelé pour liquide huileux DN 15			X	3202
❻ Robinet DN 19		X	X	1426
Robinet DN 8		X	X	9036
❼ Raccord d'adaptation en nylon (pas gaz)	25	X	X	9029
	40	X	X	9031
❽ Eau : Vanne à boisseau sphérique laiton matricé, taraudée des deux côtés au pas gaz, poignée plate en acier	25		X	1304
	40		X	1306
❾ Vin : Vanne à boisseau sphérique laiton nickelé taraudée au pas gaz, filetée pas Mâcon	40	X		9015
❿ Joint caoutchouc pour couvercle Ø 125 mm		X	X	9309
Joint caoutchouc pour couvercle Ø 190 mm		X	X	2154
⓫ Poignée plastique pour tonnelets		X	X	5105

JERRICANES PE ALIMENTAIRES

Pour transporter, protéger et stocker aliments ou eau

- ♦ En polyéthylène haute densité certifié contact alimentaire
- ♦ Contenance de 5 à 35 litres
- ♦ Poignée de transport ergonomique
- ♦ Robinet de vidange DN 12
- ♦ Bouchon de remplissage avec collier de retenue



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Jerricane PE alimentaire 5 litres (jusqu'à épuisement du stock)	23,5 x 11 x 32	0,34	90970
Lot de 15 jerricanes PE alimentaire 5 litres (jusqu'à épuisement du stock)	74 x 54 x 32	5,1	90970L
Jerricane PE alimentaire 10 litres (jusqu'à épuisement du stock)	33 x 14 x 35	0,45	90971
Lot de 10 jerricanes PE alimentaire 10 litres (jusqu'à épuisement du stock)	96 x 47 x 35	4,6	90971L
Jerricane PE alimentaire 20 litres (jusqu'à épuisement du stock)	36 x 17 x 44	0,76	90972
Lot de 7 jerricanes PE alimentaire 20 litres (jusqu'à épuisement du stock)	85 x 36 x 44	3,8	90972L
Jerricane PE alimentaire 35 litres (jusqu'à épuisement du stock)	42,5 x 23 x 48	1,16	90973
Lot de 4 jerricanes PE alimentaire 35 litres (jusqu'à épuisement du stock)	82 x 71 x 48	7,06	90973L